



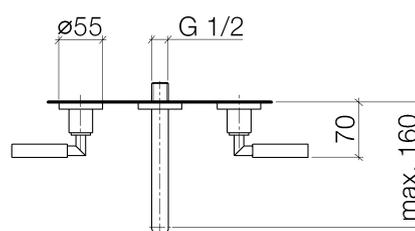

Produktspezifikationen

- **Ausladung 160 mm**
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 8 l/min
- bleifrei

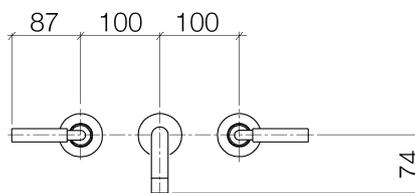


Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 36707882-00 |
| • platin matt | 36707882-06 |
| • platin | 36707882-08 |
| • schwarz matt | 36707882-33 |

Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbatterie, Auslauf mittig; 35 707 970
- UP-Wandbatterie, variable Positionierung; 35 712 970

Explosionszeichnung

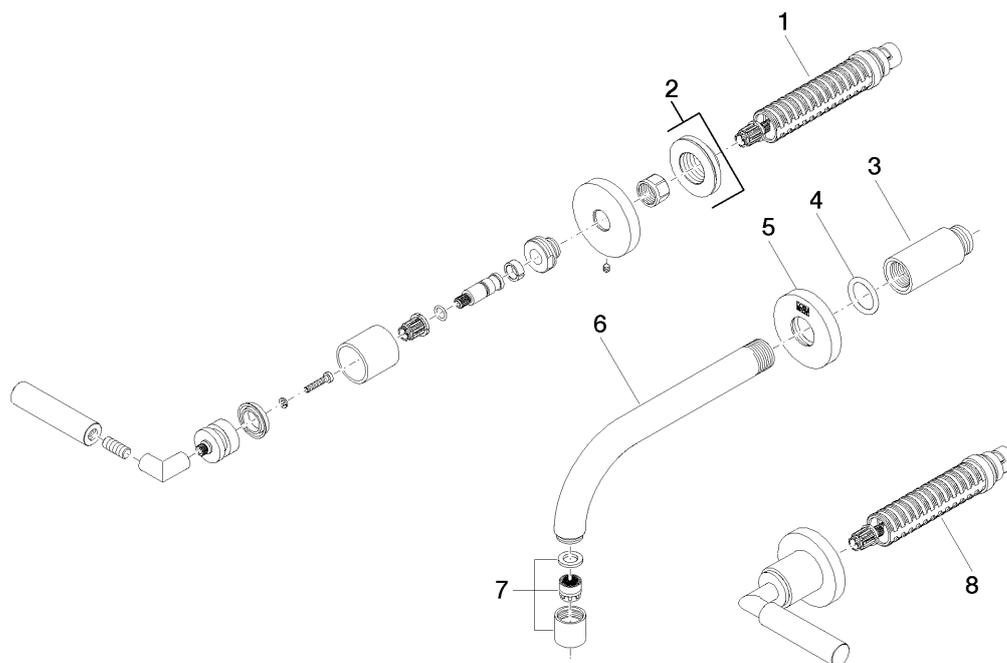



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	9090031560090	Oberteil	1
2	36310882ff	Anschluss	2
3	0924030811090	Verlaengerung	1
4	09141002690	Dichtung	1
5	092722503ff	Rosette	1
6	04282208910ff	Auslauf	1
7	90230101900ff	Luftsprudler	1
8	9090031570090	Oberteil	1

Durchflussdiagramm

